


RULLI DISTANZIATORI - Serie RDSG



Il rullo ammortizzante è costituito da un rullo base sul quale vengono calzati degli anelli in gomma anti-abrasiva. Questa tipologia di rullo consente di sostenere e mantenere pulito il nastro nel tratto di ritorno, quando esso trasporta materiale appiccicoso o abrasivo ed inoltre evita l'usura del mantello del rullo stesso che potrebbe causare il malfunzionamento del nastro trasportatore.

Questa serie può essere fornita con rullo base SM/SP/EP/UP.

Temperature di esercizio tra -10° e $+90^{\circ}$.

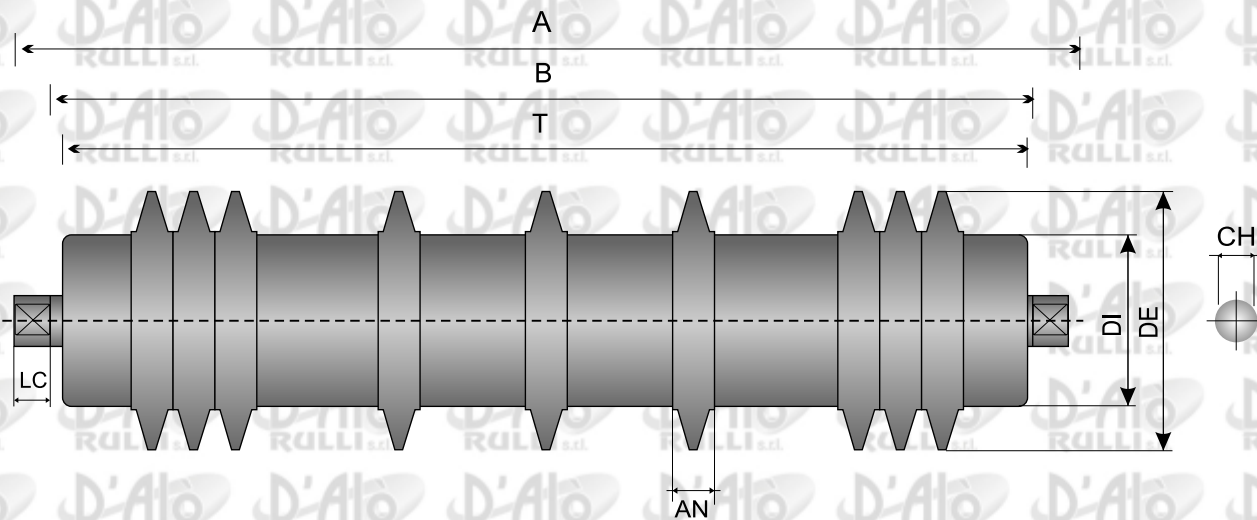

Programma Lavorativo

ARTICOLO - Article

	RDSG 60/108/15	RDSG 60/108/20	RDSG 60/133/20	RDSG 89/133/20	RDSG 89/133/25	RDSG 89/133/30
Ø RULLO roll	60	60	60	89	89	89
Ø ASSE shaft	15	20	20	20	25	30
DE	108	108	133	133	133	133
DI	60	60	60	89	89	89
CH	171	14/17	14/17	14/17	17/18	22
LC	10	10	10	10	12	12
AN	25	25	25	25	25	25
CUSCINETTO bearing	6202	6204	6204	6205	6205	6206

MASSA (Singolo Anello) - Mass (Single Ring)

0,160	0,160	0,320	0,340	0,340	0,340
-------	-------	-------	-------	-------	-------