
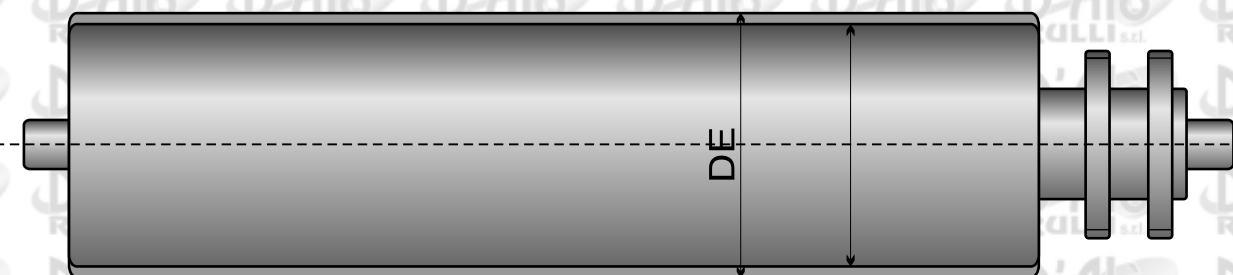
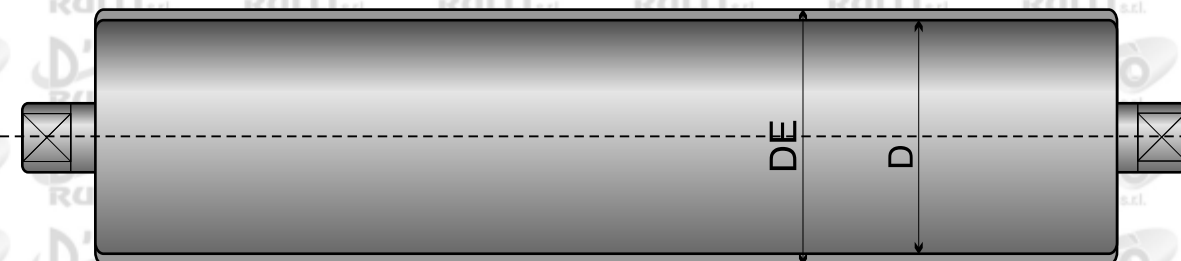


I rulli in acciaio possono essere rivestiti con una guaina in PVC morbido quando i colli trasportati hanno una superficie che potrebbe rovinarsi o quando è necessario un attrito maggiore. La guaina è forzata sul tubo ed ha la superficie esterna liscia, resistente agli agenti chimici ed all'usura (durezza Shore 70 +/-5).

Temperature di utilizzo -10°/+40°.

Le caratteristiche tecnico/funzionali sono quelle dei corrispondenti rulli non rivestiti. (La massa indicata è relativa alla sola guaina al mm).

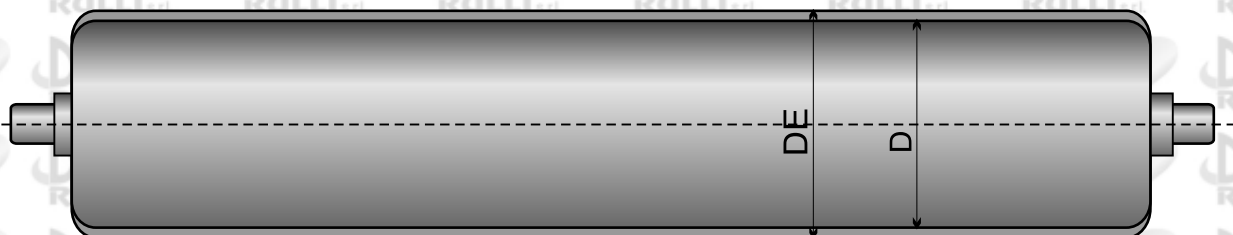

Programma Lavorativo

D=Ø	24	30	32	38	40	50	60	76	89	102
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

DE = Ø	27	35.5	37	42.5	44.5	56	65.5	80.5	95.5	109
--------	----	------	----	------	------	----	------	------	------	-----

MASSA - mass

Al mm	0.14	0.32	0.33	0.31	0.42	0.56	0.63	0.92	1.18	1.164
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Lunghezze in mm; masse e portate in Kg