
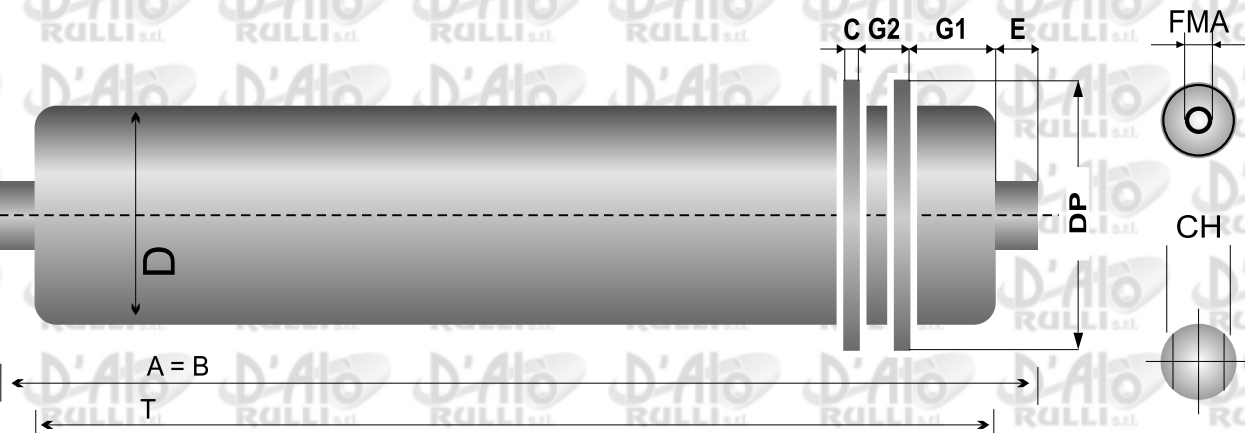
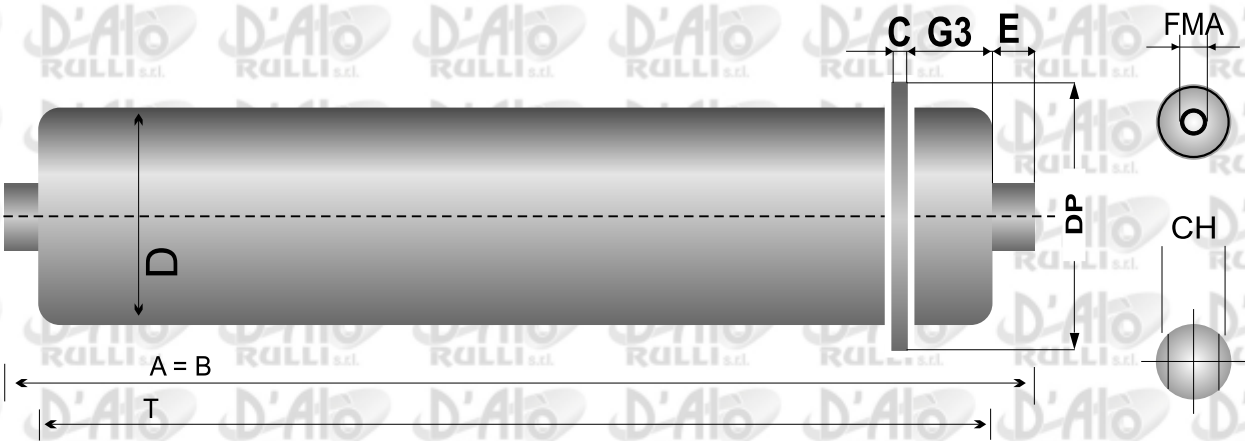


# RULLI CON CORONE SERIE SALDATA

Rulli con corone per trasportatori di carichi medi e pesanti, anche in cattive condizioni ambientali. Tubo in acciaio grezzo o zincato. Testate saldate in modo da formare un corpo unico con il tubo.  
Lubrificati per temperature  $-10^{\circ}/+90^{\circ}$ .

## Esecuzioni a richiesta:

Lunghezze maggiori da verificare; rivestimento in PVC; sporgenza assi e chiavi non normalizzate; tubo in acciaio INOX AISI; asse filettato, maschiato; lubrificazione per temperature estreme.

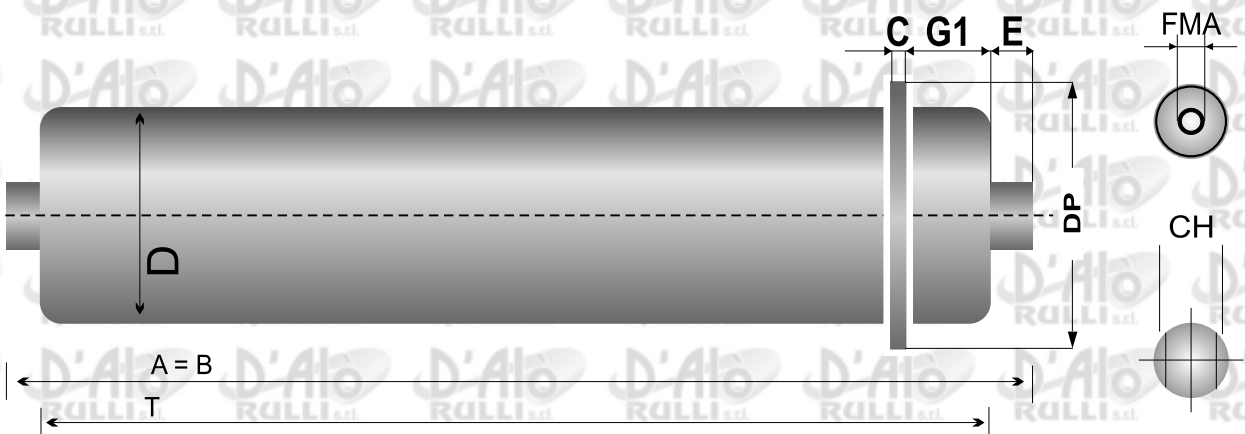

RULLI PER TRASPORTATORI MOTORIZZATI A CATENA

RULLI PER TRASPORTO COLLI

# RULLI CON CORONE SERIE SALDATA

## Programma Lavorativo

### ARTICOLO - article

	A15-D60	A20-D60	A15-D76	A20-D76	A15-D89	A20-D89
D=Ø	60	60	76	76	89	89
Ø ASSE shaft	15	20	15	20	15	20
SPESSORE thickness	3	3	3	3	3	3
B max	2000	2400	2000	2400	2000	2600
B min	200	200	200	200	200	200
P	1 / 2"	5 / 8 "	5 / 8 "	5 / 8 "	5 / 8 "	5 / 8 "
Z	20	16	20	20	23	23
C	7	9	9	9	9	9
DP	81,19	81,37	101,49	101,49	116,58	116,58
E	8	13	8	13	8	13
G1	10	10	10	10	10	10
G2	21	23	24	24	24	24
G3	21	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
CUSCINETTO bearing	6202	6204	6202	6204	6202	6204

### MASSA (kg) - mass

B = 200	1,627	2,115	2,093	2,551	2,423	2,871
Al cm	0,056	0,067	0,068	0,079	0,078	0,088

## Programma Lavorativo

### LUNGHEZZA (mm) - length

	A25-D89	A30-D89	A20-D102	A25-D108	A30-D108
D=Ø	89	89	102	108	108
Ø ASSE shaft	25	30	20	25	30
SPESSORE thickness	4	4	3	3,6	3,6
B max	2800	2800	2600	2800	2800
B min	200	200	200	200	200
P	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Z	21	21	21	21	21
C	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8
DP	127.82	127.82	127.82	127.82	127.82
E	13	13	13	13	13
G1	10	10	10	10	10
G2	33	33	33	33	33
G3	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
CUSCINETTO bearing	6205	6206	6204	6205	6206

### MASSA (kg)

B = 200	4,011	4,542	3,363	4,172	4,703
Al cm	1.102	0.139	.0103	0.129	0.146