


Rulli con pignone per trasportatori di carichi medi e pesanti, anche in cattive condizioni ambientali. Tubo in acciaio grezzo o zincato. Testate calettate alla pressa in modo da formare un corpo unico con il tubo.
Lubrificati per temperature $-10^{\circ}/+90^{\circ}$.

Esecuzioni a richiesta:

Lunghezze maggiori da verificare; rivestimento in PVC; sporgenza assi e chiavi non normalizzate; tubo in acciaio INOX AISI; asse filettato, maschiato; lubrificazione per temperature estreme.

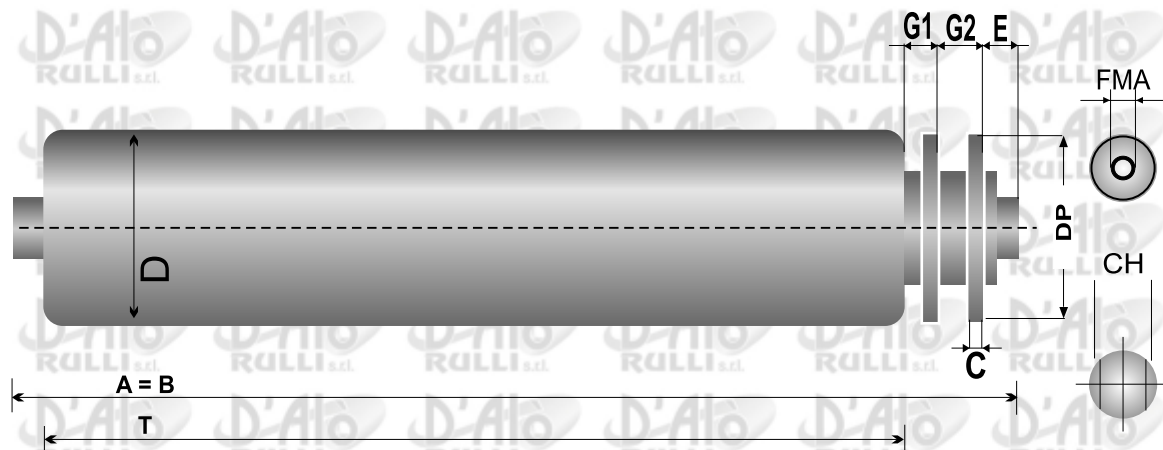

Programma Lavorativo

ARTICOLO - article

	A15-D50A	A15-D50B	A15-D60A	A15-D60B	A15-D76
D=Ø	50	50	60	60	76
Ø ASSE shaft	15	15	15	15	15
SPESORE thickness	1.5	3	2	3	3
B max	1800	1800	2000	2000	2000
B min	200	200	200	200	200
P	1 / 2"	1 / 2"	1 / 2"	1 / 2"	1 / 2"
Z	14	14	14	14	14
C	7	7	7	8.9	8.9
DP	57.07	57.07	57.07	57.07	57.07
E	12	12	12	12	12
G1	20	20	20	20	20
G2	21	21	21	21	21
G3	25	25	25	25	25
CUSCINETTO bearing	6002	6002	6002	6202	6202

MASSA (kg) - mass

B = 200	0.978	1.262	1.224	1.472	1.737
Al cm	0.032	0.049	0.043	0.056	0.068

Lunghezze in mm; masse e portate in Kg