


SERIE EP - ASSE Ø 25

Rulli per trasportatori di carichi pesanti, anche in cattive condizioni ambientali. Tubo in acciaio grezzo o zincato. Testate saldate in modo da formare un corpo unico con il tubo.

Lubrificati per temperature $-10^{\circ}/+90^{\circ}$.

Esecuzioni a richiesta:

Lunghezze maggiori da verificare; rivestimento in PVC; tubo in acciaio INOX AISI; sporgenza assi e chiavi non normalizzate; asse filettato, maschiato; lubrificazione per temperature estreme.

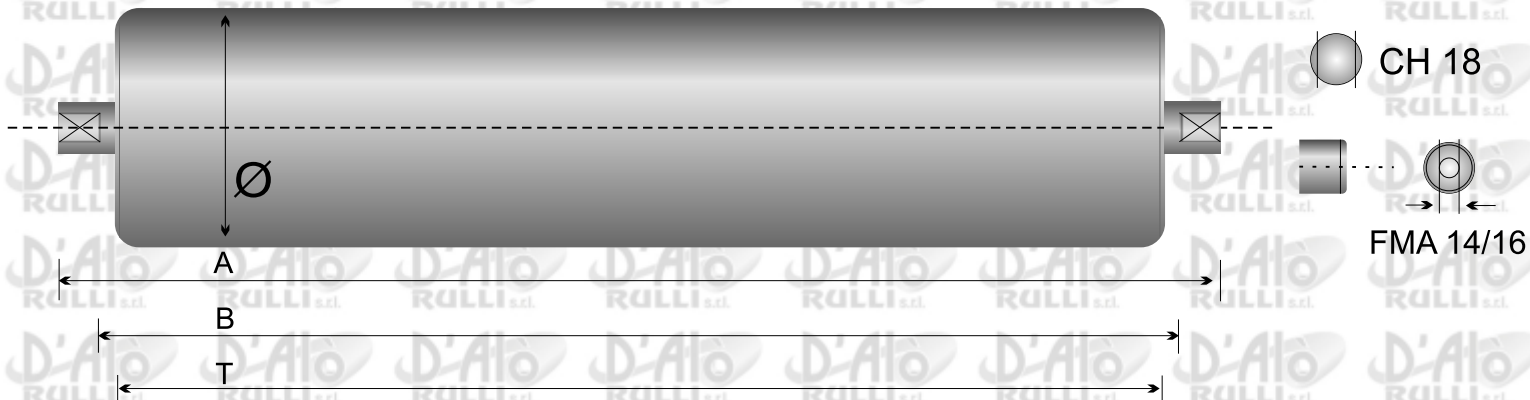

Programma Lavorativo

ARTICOLO - article

	A25-D76	A25-D89	A25-D102	A25-D108	A25-D133	A25-D159
D=Ø	76	89	102	108	133	159
SPESSORE thickness	3	3	3,6	3,6	4	4
B max	2800	2800	2800	2800	2800	2800
B min	120	120	120	120	120	120
A	B + 24	B + 24	B + 24	B + 24	B + 24	B + 24
T	B - 8	B - 8	B - 8	B - 8	B - 8	B - 8
CUSCINETTO bearing	6205	6205	6205	6205	6205	6205

MASSA (kg) - mass

B=200	2,450	2,625	3,595	4,161	4,908
Al cm	0,094	0,102	0,129	0,166	0,192

Portata dei Rulli (kg) in base alla lunghezza e alla velocità di rotazione (giri/min)

LUNGHEZZA (mm) - length

	≤800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	G/min (RPM)
728	678	628	578	528	477	433	386	344	293	10	
676	629	583	536	490	442	402	359	318	273	25	
537	499	463	426	389	351	319	284	246	213	50	
427	397	368	339	309	279	254	226	182	138	100	
339	314	292	268	244	221	201	179	157	136	200	
295	274	254	234	214	193	176	156	137	121	300	
268	249	231	213	195	176	160	142	123	105	400	
249	232	215	197	180	163	148	132	116	101	500	

Lunghezze in mm; masse e portate in Kg