


SERIE RULLO PVC

Rulli con tubo in PVC e testate in polipropilene con sfere in acciaio, asse in acciaio a molla. Adatti a carichi leggeri anche in presenza di una pendenza minima, in ambiente alimentare, umido o chimico.

Esecuzioni a richiesta:

Lunghezze maggiori da verificare; tubo in acciaio zincato, INOX AISI; asse INOX; sfere INOX; asse fisso, filettato, maschiato 10/M6 12/M8, con chiave; ALLUMINIO con testate zincate.

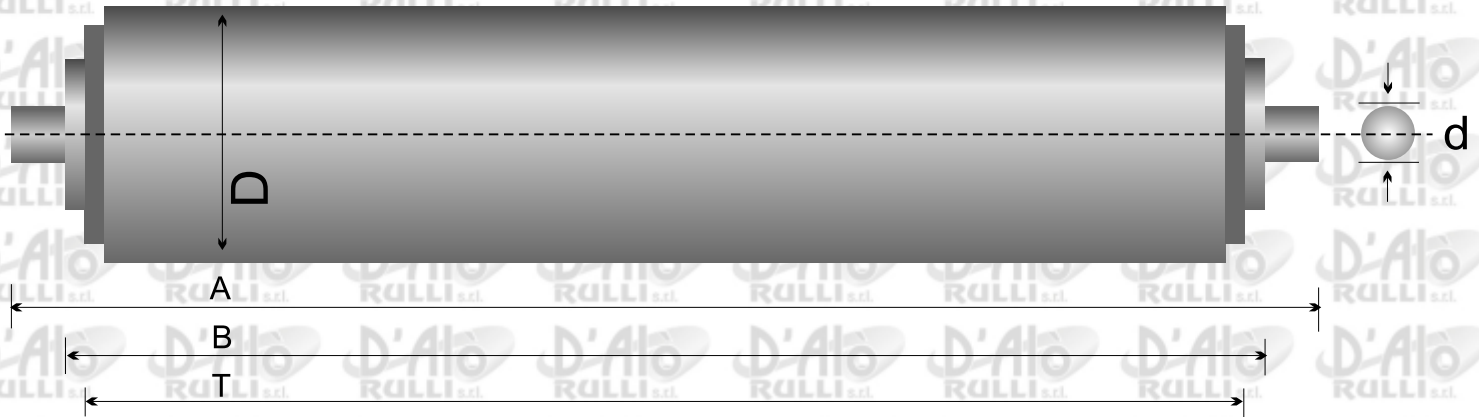

Programma Lavorativo

ARTICOLO - article

	A06-D20	A08-D30	A08-D40	A08-D50	A10-D50	A12-D50
D=Ø	20	30	40	50	50	50
d=Ø	6	8	8	8	10	12
SPESSORE (THICKNESS)	1,5	1,8	2,2	2,8	2,8	2,8
B max	400	600	700	800	800	800
B min	70	90	900	90	100	100
A	B + 12	B + 16	B + 16	B + 16	B + 20	B + 20
T	B - 4	B - 4	B - 4	B - 8	B - 8	B - 8

MASSA (kg) - mass

B=200	0,090	0,160	0,190	0,250	0,295	0,355
Al cm	0,0035	0,0063	0,0074	0,0099	0,1220	0,0149

Portata statica - tubo in PVC

LUNGHEZZA (mm) - length

Ø	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800
20/6	5	5	3	2	1	1					
30/8	10	10	10	8	5	4	2	2	1		
40/8	14	14	14	14	14	12	8	6	5	3	
50/8	22	22	22	22	22	22	22	17	13	8	5
50/10	22	22	22	22	22	22	22	22	18	15	22
50/12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22

Portata statica - tubo in acciaio o alluminio

LUNGHEZZA (mm) - length

Ø	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
20/6	22	22	22	22	22	22	22	20	18	15	12	11	10	
30/8	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22

RULLI PER TRASPORTATORI A GRAVITÀ

RULLI PER TRASPORTO COLLI