


SERIE SM - ASSE Ø 15

Rulli per trasportatori di carichi medi e pesanti, anche in cattive condizioni ambientali. Tubo in acciaio grezzo o zincato. Testate saldate in modo da formare un corpo unico con il tubo.
Lubrificati per temperature -10°/+90°.

Esecuzioni a richiesta:

Lunghezze maggiori da verificare; rivestimento in PVC; sporgenza assi e chiavi non normalizzate; tubo in acciaio INOX AISI; asse filettato, maschiato; lubrificazione per temperature estreme.

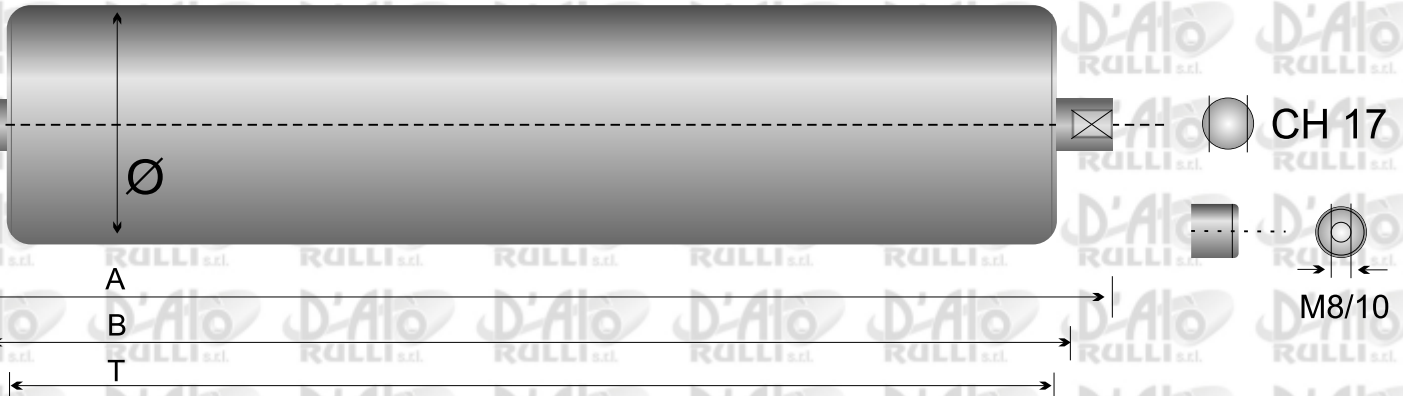

Programma Lavorativo

ARTICOLO - article

	A15-D60	A15-D76	A15-D89	A15-D102
D=Ø	60	76	89	102
SPESSORE thickness	3	3	3	3
B max	2000	2000	2000	2000
B min	100	100	100	100
A	B + 20	B + 20	B + 20	B + 20
T	B - 14	B - 14	B - 14	B - 14
CUSCINETTO bearing	6202	6202	6202	6202

MASSA (kg) - mass

B=200	1,450	1,700	2,000	2,260
Al cm	0,054	0,068	0,078	0,087

Portata dei Rulli (kg) in base alla lunghezza e alla velocità di rotazione (giri/min)

LUNGHEZZA (mm) - length

	≤600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	G/min (RPM)
301	274	255	233	211	190	169	147	126	10	
231	211	197	181	165	149	133	116	101	25	
184	168	156	144	131	118	106	93	80	50	
147	133	125	115	104	95	84	74	64	100	
116	105	98	90	82	75	66	58	51	200	
100	91	86	78	72	65	58	51	44	300	
92	84	78	72	66	59	53	46	40	400	
85	77	73	66	61	55	49	43	37	500	

RULLI PER TRASPORTATORI A GRAVITÀ

RULLI PER TRASPORTO COLLE E MATERIALI SFUSI