


SERIE SP - ASSE Ø 20

Rulli per trasportatori di carichi pesanti, anche in cattive condizioni ambientali.
 Tubo in acciaio grezzo o zincato. Testate saldate in modo da formare un corpo unico con il tubo.
 Lubrificati per temperature -10°/+90°.

Esecuzioni a richiesta:

Lunghezze maggiori da verificare; rivestimento in PVC; sporgenza assi e chiavi non normalizzate; tubo in acciaio INOX AISI; asse filettato, maschiato; lubrificazione per temperature estreme.

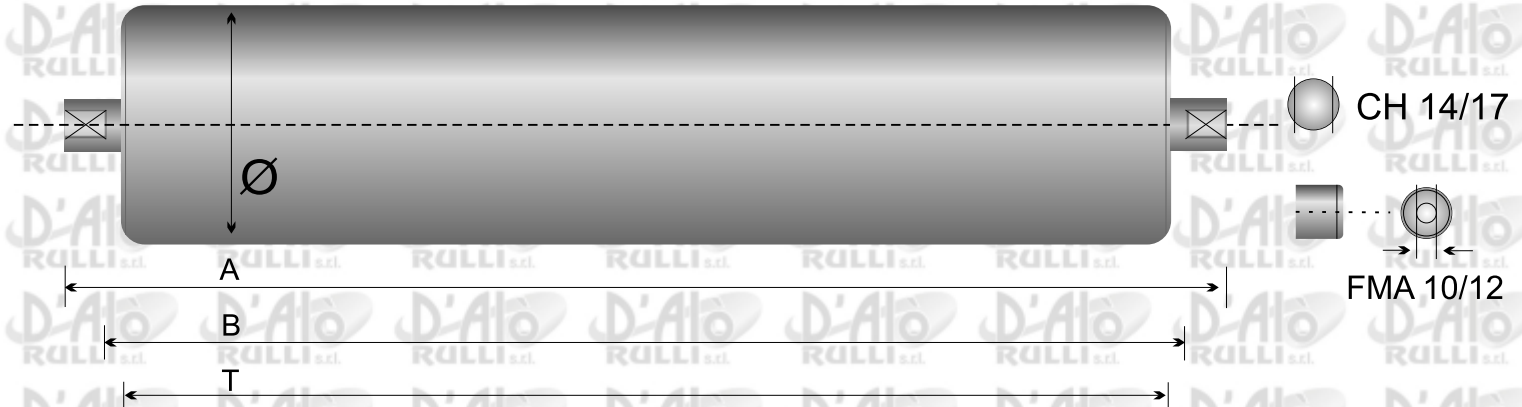

Programma Lavorativo

ARTICOLO - article

	A20-D60	A20-D76	A20-D89	A20-D102	A20-D108	A20-D133
D=Ø	60	76	89	102	108	133
SPESSORE thickness	3	3	3	3,6	3,6	4
B max	2400	2600	2600	2600	2800	2800
B min	100	100	100	100	100	100
A	B + 18	B + 18	B + 18	B + 18	B + 18	B + 18
T	B - 8	B - 8	B - 8	B - 8	B - 8	B - 8
CUSCINETTO bearing	6204	6204	6204	6204	6204	6204

MASSA (kg) - mass

	A20-D60	A20-D76	A20-D89	A20-D102	A20-D108	A20-D133
B=200	1,980	2,20	2,470	2,670	3,300	3,980
Al cm	0,067	0,077	0,089	0,095	0,188	0,152

Portata dei Rulli (kg) in base alla lunghezza e alla velocità di rotazione (giri/min)

LUNGHEZZA (mm) - length

	≤600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	G/min (RPM)
507	469	432	396	359	326	299	272	245	218	190	10	
408	376	354	318	288	262	240	218	197	176	153	25	
324	299	276	252	228	207	191	174	157	139	122	50	
258	238	219	200	182	166	152	138	125	111	96	100	
204	188	173	159	144	131	120	109	98	87	76	200	
178	165	152	139	126	115	106	96	86	77	67	300	
162	150	138	128	115	105	96	87	79	71	61	400	
150	139	128	118	107	97	89	81	74	65	57	500	

Lunghezze in mm; masse e portate in Kg