


SERIE UP - ASSE Ø 30

Rulli per trasportatori di carichi molto pesanti, anche in cattive condizioni ambientali. Tubo in acciaio grezzo o zincato. Testate saldate in modo da formare un corpo unico con il tubo.
Lubrificati per temperature $-10^{\circ}/+90^{\circ}$.

Esecuzioni a richiesta:

Lunghezze maggiori da verificare; rivestimento in PVC; tubo in acciaio INOX AISI; sporgenza assi e chiavi non normalizzate; asse filettato, maschiato; lubrificazione per temperature estreme.

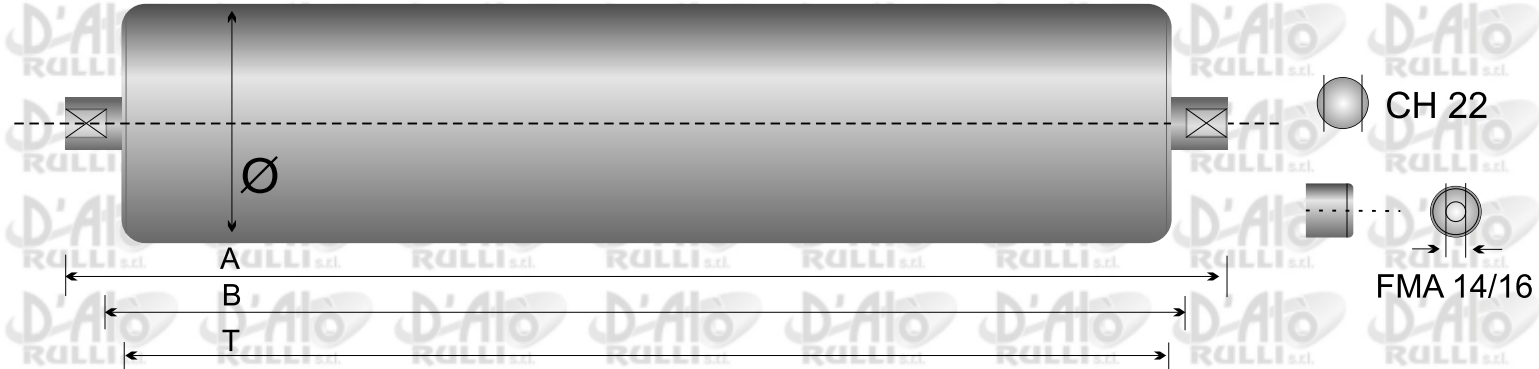

Programma Lavorativo

ARTICOLO - article

	A30-D89	A30-D102	A30-D108	A30-D133	A30-D159
D=Ø	89	102	108	133	159
SPESSORE thickness	3	3,6	3,6	4	4
B max	2800	2800	2800	2800	2800
B min	120	120	120	120	120
A	B + 24	B + 24	B + 24	B + 24	B + 24
T	B - 8	B - 8	B - 8	B - 8	B - 8
CUSCINETTO bearing	6206	6206	6206	6206	6206

MASSA (kg) - mass

B=200	3,115	3,630	3,997	5,223	6,495
Al cm	0,119	0,134	0,146	0,183	0,208

Portata dei Rulli (kg) in base alla lunghezza e alla velocità di rotazione (giri/min)

LUNGHEZZA (mm) - length

	≤1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	G/min (RPM)
910	885	838	790	742	693	646	598	10	
850	826	783	737	693	648	604	562	25	
746	726	687	647	608	569	531	491	50	
593	577	547	514	483	451	419	387	100	
471	459	434	409	384	359	334	308	200	
410	399	378	356	334	313	292	271	300	
374	364	344	324	305	285	264	244	400	
346	337	318	300	282	264	246	228	500	