


SERIE IND. SL - ASSE Ø 12

Tubo in acciaio grezzo o zincato. Testate zincate con sedi di rotolamento cementate e temprate, calettate alla pressa in modo da formare un corpo unico, senza spigoli con il tubo. Asse a molla per montaggio e smontaggio rapido.

Lubrificati per temperature -10°/+90°.

Esecuzioni a richiesta:

Lunghezze maggiori da verificare; rivestimento in PVC; tubo in acciaio INOX AISI; asse fisso filettato, maschiato, con chiave; lubrificazione per temperature estreme.

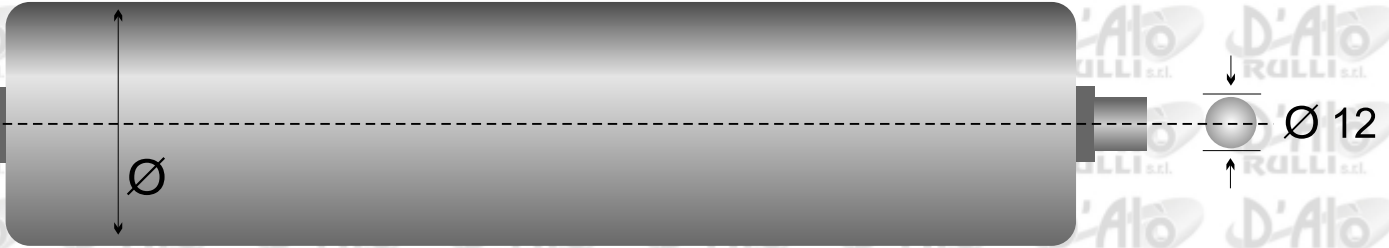

A= Albero

B=Battuta

T=Tubo

Programma Lavorativo

ARTICOLO-article

	A12 - D40	A12 - D50	A12 - D60A	A12 - D38	A12 - D60B	A12 - D76
D=Ø	40	50	60	38	60	76
SPESSORE thickness	1.5	1.5	1.5	2	2	2
B max	1200	1600	1800	1400	1800	1800
B min	70	70	70	70	70	70
A	B +24	B +24	B +24	B +24	B +24	B +24
T	B - 5	B - 5	B - 5	B - 5	B - 5	B - 5

MASSA (kg) = mass

B=200	0.580	0.701	0.850	0.636	0.871	1,1
Al cm	0,023	0,027	0,031	0,027	0,037	0,047

Portata dei Rulli (kg) in base alla lunghezza e alla velocità di rotazione (giri/min)

LUNGHEZZA (mm) = length

≤ 400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1600	1800	G/min (RPM)
80	80	80	80	80	80	70	65	45	30	10
65	65	65	65	65	65	65	65	45	30	25
45	45	45	45	45	45	45	45	45	30	50
32	32	32	32	32	32	32	32	32	30	100
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	200
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	300
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	400
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	500

Lunghezze in mm; masse e portate in Kg