


Rulli per trasportatori a gravità o a spinta di carichi leggeri o medi, in buone condizioni ambientali. Tubo in acciaio grezzo o zincato. Testate zincate con sedi di rotolamento cementate e temprate, calettate alla pressa in modo da formare un corpo unico, senza spigoli con il tubo. Asse a molla per montaggio e smontaggio rapido. Lubrificati per temperature -10°/+90°.

### Esecuzioni a richiesta:

Lunghezze maggiori da verificare; rivestimento in PVC; tubo in acciaio INOX AISI; asse fisso filettato, maschiato, con chiave; lubrificazione per temperature estreme.

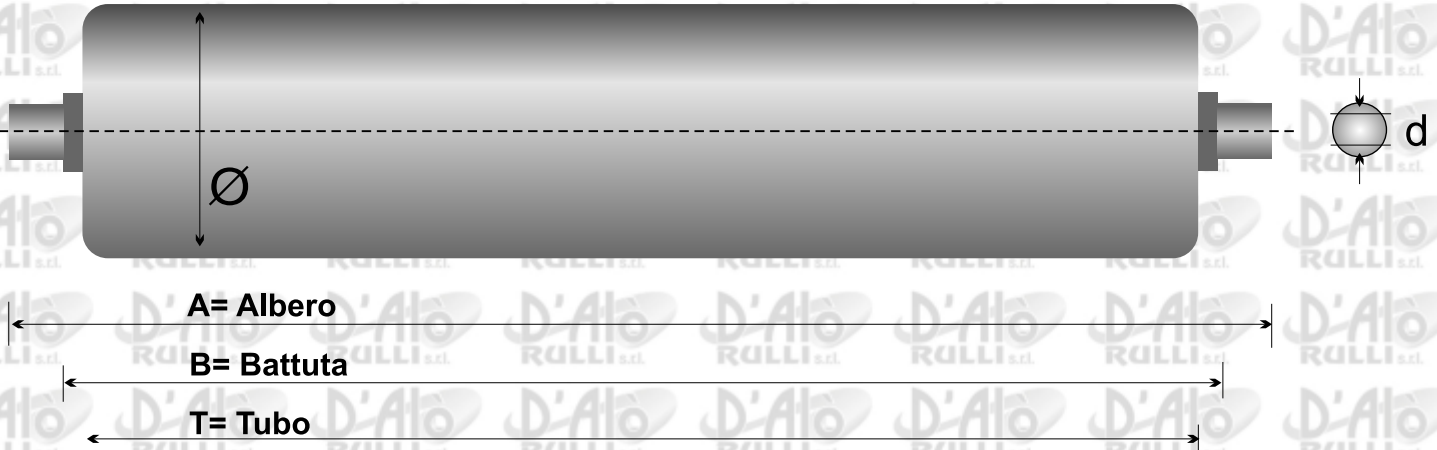

### Programma Lavorativo

#### ARTICOLO-article

	A10 - D30	A10 - D32	A12- D32
D=Ø	30	32	32
d=Ø	10	10	12
SPESSORE thickness	1,5	1,5	1,5
B max	1200	1200	1400
B min	60	60	60
A	B+20	B+20	B+20
T	B-5	B-5	B-5
Cuscinetto bearing	obliquo oblique	obliquo oblique	obliquo oblique

#### MASSA (kg) - mass

	A10 - D30	A10 - D32	A12- D32
B=200	0,388	0,406	0,464
Al cm	0,0164	0,0175	0,02

Portata dei Rulli (kg) in base alla lunghezza e alla velocità di rotazione (giri/min)

#### LUNGHEZZA (mm) - length

	≤ 400	600	800	1000	1200	1400	G/min (RPM)
44	44	44	44	28	20	14	10
28	28	28	28	20	16	12	25
20	20	20	20	16	14	10	50
14	14	14	14	12	10	8	100
10	10	10	10	8	6	6	200
8	8	8	8	6	5	4	300
6	6	6	6	5	4	3	400
5	5	5	5	4	3	2	500

Lunghezze in mm; masse e portate in Kg