


SERIE IND. SM - ASSE Ø 12 FMA

Rulli per trasportatori a gravità o a spinta di carichi medi e medio-pesanti - anche ad un numero elevato di giri - anche in ambienti umidi o polverosi. Tubo in acciaio grezzo o zincato.

Testate zincate, con sedi per i cuscinetti indicati, calettate alla pressa in modo da formare un corpo unico, senza spigoli con il tubo. Lubrificati per temperature -10°/+90°.

Esecuzioni a richiesta:

Lunghezze maggiori da verificare; Rivestimento in PVC; Tubo in acciaio INOX AISI; Asse fisso filettato, maschiato, con chiave; Lubrificazione per temperature estreme.

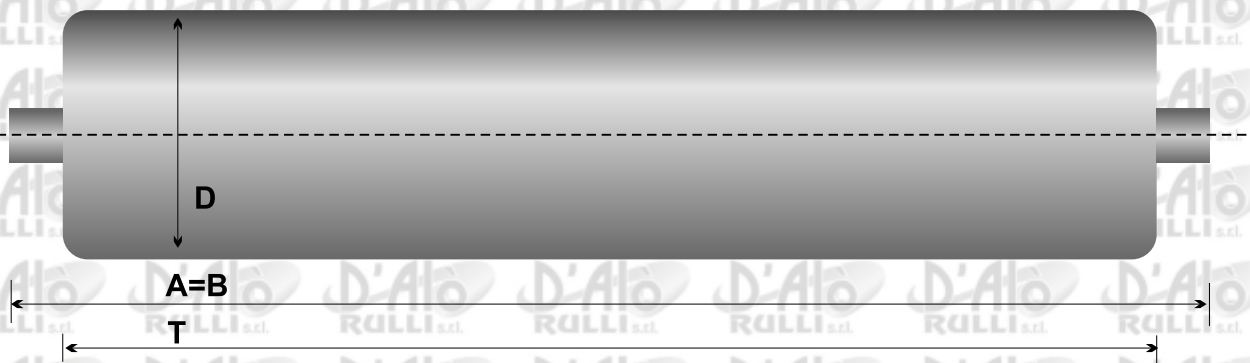

Programma Lavorativo

ARTICOLO - article

	A12 - D38	A12 - D60	A12 - D76
D=Ø	38	60	76
SPESSORE thickness	2	2	2
B max	1600	1800	2000
B min	60	60	60
A	T +16	T +16	T +16
Cuscinetto bearing	6201	6201	6201

MASSA (kg) - mass

B=200	0,636	0,871	1,1
Al cm	0,027	0,037	0,047

Portata dei Rulli (kg) in base alla lunghezza e alla velocità di rotazione (giri/min)

LUNGHEZZA (mm) - length

	≤ 600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	G/min (RPM)
	171	156	145	134	121	110	98	86	10
	140	127	119	109	99	90	80	70	25
	111	102	98	87	79	71	64	56	50
	89	80	75	69	63	57	51	44	100
	70	63	59	54	50	45	40	35	200
	61	55	52	47	43	39	35	31	300
	56	51	47	43	40	36	32	28	400
	52	47	44	40	37	33	30	26	500